

**DATI TECNICI / TECHNICAL DATA**

Pressione max. 350 bar  
Max. pressure


Portata max. 200 l/min  
Flow max.

Taratura della valvola: almeno 1.3 volte superiore alla pressione indotta dal carico

Pressure setting: at least 1.3 times the load induced pressure

Cappello per piombatura 03.05.01.005  
Sealing Cap

Peso 3.25 kg  
Weight

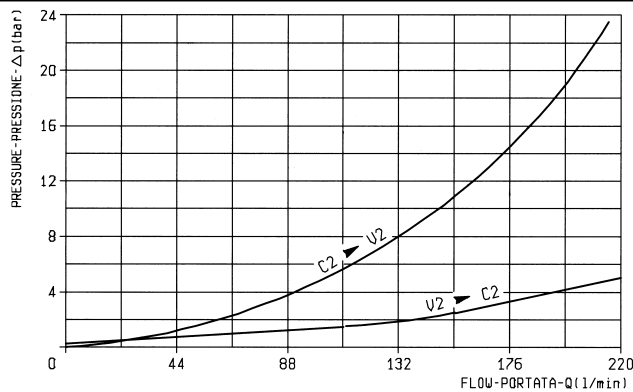

**X RAPPORTO DI PILOTAGGIO  
PILOT RATIO**

**03** 8 : 1

**10** 2.8 : 1

**MOLLE / SPRINGS**

Z	MOLLE / SPRINGS				
	Campo taratura min - max bar Adj. press. range bar	Incremento press. bar / giro vite Press. increase bar / turn	Taratura standard bar (Q = 5 l/min) Std. setting bar (Q = 5 l/min)	Cod. ordinazione Ordering code	Colore Colour
20	60-210	36	200	03.51.01.067	verde green
35	100-350	62	350	03.51.01.057	giallo yellow

**Y ATTACCHI / PORT SIZE**

Y	ATTACCHI / PORT SIZE	
	V2-C2	PIL-M
05	Ø 19 (1)	Ø 5